



Remote Power Switch

2-in-1-Lösung für Power Management und Umgebungs-Monitoring



- Ein- und Ausschalten aller Geräte über das Browser-Interface
- Anschluss von bis zu 128 Geräten
- Abgesichertes Ausschalten der Server
- Konfigurierbare Alarmer und Zeitschaltungen
- Überwachung von Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit

Die perfekte Ergänzung jeder Fernwartungslösung

Der Remote Power Switch (RPS) ist die perfekte Lösung für effizientes Power Management. Mit Hilfe des RPS werden Server und andere Geräte in Server-Räumen und Rechenzentren gezielt aus der Ferne ein- und ausgeschaltet oder neu gestartet. Ganz einfach über jede Internet-Verbindung. Ebenso überwacht der RPS zuverlässig die Umgebungsbedingungen in jedem Server-Raum. Für maximale Ausfallsicherheit.

Der Remote Power Switch ist Teil unseres umfangreichen Fernwartungs-Portfolios für moderne Rechenzentren. Sogar Wartungsarbeiten, die einen kompletten Neustart der Server zur Folge haben, werden über den RPS bequem aus der Ferne geleistet. Die Vorteile liegen auf der Hand: Fehler werden schnellstmöglich behoben – bei geringsten Kosten. Und Administratoren sparen wertvolle Reisezeit.


Bis zu 128 Server und Geräte aus der Ferne warten

Der RPS unterstützt das gesteuerte Einschalten, Ausschalten und Neustarten von bis zu 128 Geräten. Für das Ausschalten stehen drei Modi zur Verfügung: sofortiges Ausschalten, abgesichertes Ausschalten und abgesicherter Neustart. Die Konfiguration geschieht einfach über ein komfortables Web-Interface.

Akkurates Umgebungs-Monitoring

Der RPS kann mehr. Als leistungsstarke Monitoring-Lösung ermöglicht der RPS die akkurate Überwachung der Umgebungsbedingungen in Server-Schränken und -Räumen. Für einen perfekten Schutz der Server vor extremen Temperaturen oder zu viel Feuchtigkeit. Je nach Konfiguration sendet der RPS bei Überschreitung der Grenzwerte Alarmer an den Administrator, schaltet Geräte automatisch aus oder reguliert die Raumtemperatur.

Remote Power Switch – Anwendungs-Diagramm

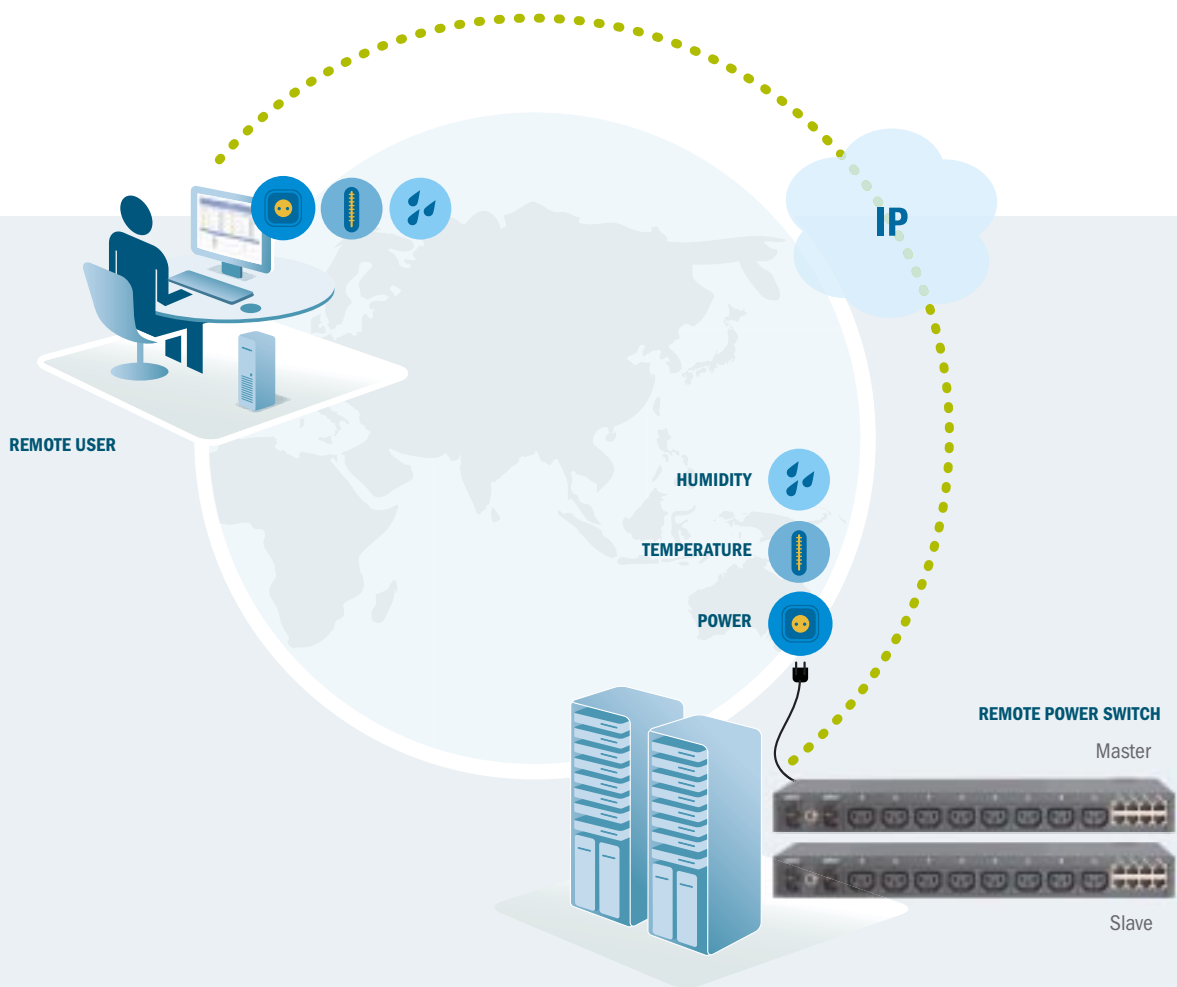

Technische Daten

SNMP Kart

LAN-Schnittstelle	1 x RJ45 (10/100Mbit mit Autosensing)
Modem	1 x RS232
ENV	1 x RJ11
Reset-Taste	1 x Knopf
iLink-Schnittstelle	2 x RJ11, RPS-Anschluss an RPS-Slave
NT gesichertes Ausschalten	8 x RJ11
Steuerung der Stromversorgung	2 x Master 4 x Switches (für jeden Ausgang)
Ausgang	8 x IEC320R Buchse
Eingang	2 x IEC320P Stecker
Sicherung	7 Ampère
Ein/Aus Statusanzeige	8 rote LEDs für 8 Ausgänge

Steuerungsmodus	8 grüne LEDs für Internet-Steuerung bzw. keine Internet-Steuerung
ID der iLink-Kaskade	16 gelbe LEDs zur Anzeige der ID der iLink- Kaskade
Spannung	220V Modell / 110V Modell
Maximaler Ausgangsstrom	2 x 7 Ampère
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Relative Feuchtigkeit	0 - 95%, nicht kondensierend
Abmessungen (L x B x H)	44 x 431,5 x 162,5 mm
Gewicht	2,5 kg
Zulassungen	UL, FCC
Bestell-Nr	OSU52063 - REMOTE POWER SWITCH IP OSU52064 - REMOTE POWER SWITCH SLAVE OSU52067 - RPS TEMP/HUMIDITY SENSOR



International HQ
Jerusalem, Israel
Tel: +972 2 535 9666
Fax: +972 2 535 9693
minicom@minicom.com

North American HQ
New Jersey, USA
Tel: 888-486-2154
Tel: 908-486-2100
Fax: 908-486-7788
info.usa@minicom.com

European HQ
Dübendorf, Switzerland
Tel: +41 44 823 8000
Fax: +41 44 823 8005
info.europe@minicom.com

Camberley, England
Tel: + 44 (0) 1276 25053
Fax: + 44 (0) 1276 25053
info.ukie@minicom.com

Rome, Italy
Tel: +39 06 820 97 902
Fax: +39 06 820 97 903
info.italy@minicom.com

Kiel, Germany
Tel: +49 431 668 7933
Fax: +49 431 668 7934
info.germany@minicom.com

Vincennes, France
Tel: +33 1 49 57 00 00
info.france@minicom.com